


Model	BM-W Serisi
Genişlik - Width	2100 mm
Uzunluk - Length	2145 mm
Yükseklik - Height	3720 mm
Ağırlık - Weight	500 kg
Paket Boyu - Package Height	max: 400 mm
Paket Eni - Package Width	max: 200 mm
Film Bobin Çapı - Film Bobbin Diameter	max: 320 mm
Film Bobin Eni - Film Bobbin Width	max: 480 mm
Güç Tüketimi - Power Consumption	5.5 Kw
Çalışma Voltajı - Working Voltage	380V 3 Faz / Phase 50 Hz
Hava Tüketimi - Air Consumption	150 lt/ Dakika - Minute
Hava Basıncı (min.) - Air Pressure (min.)	6 Bar

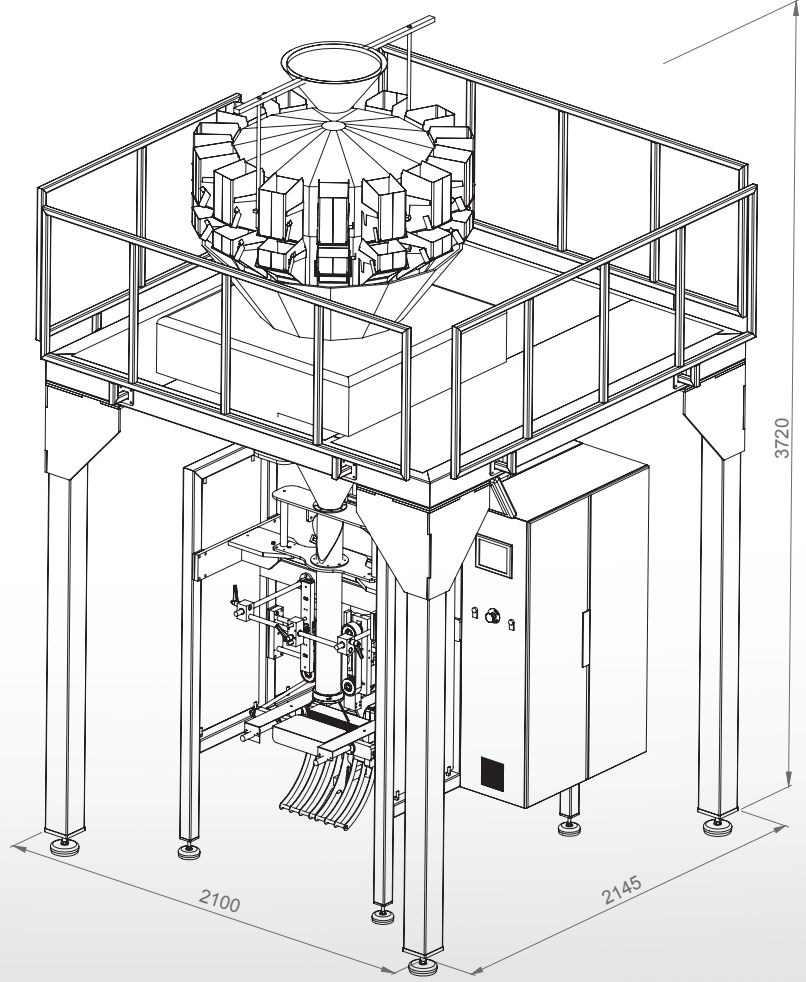

EN

- Suitable for granule type of products. The weighing unit is controlled by a separate microprocessor and touch screen. Supports many useful functions such as multi dumping, automatic product conveyor control, self cleaning, recipe record for different products, different language and etc. Different amount of weighing buckets in different dimensions should be provided with respect to type of product. Parts touching to products are easy to dismount and cleaning.
- All surfaces touching to products are AISI 304 stainless steel.
- Easy dismountable collar set design.
- Package length should be controlled by print mark or feeding duration.
- Printer state is checked continuously.
- Wrapping material is driven by AC motors.
- Pneumatic driven horizontal sealing and cutting.
- Impulse or heat sealing units for different type of wrapping materials.
- Suitable for CE standarts.
- 7 inch touch screen with several languages.

#### Optional Fittings and Equipments

- Gas flushing system.
- Product feeding screw.
- Finished product conveyor
- Special Vacuum supported belts. (Increases belt life time and machine speed)
- Euro-Slot tool.
- Barcode and date printer.
- Contact us for different type of packages, products and capacities.

RU

- Подходит для типа гранулированной продукции. Единица измерения веса управляется микропроцессором и отдельным сенсорным экраном. Управление многоязыковой отгрузки, автоматического конвейера продукции, самоочистки обладает многими полезными функциями, такими как заметки для различных продукции, на различных языках и т.д. Вес различных гирь соответствует их весу, которые отмечены на них. Чистка и взятие частей прикасающихся продукции очень легка.
- Все поверхности касающаяся продукции изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.
- Легкая разборная конструкция установочного кольца.
- Длина упаковки контролируется печатным знаком и сроком наполнения.
- Состояние принтера проверяется регулярно.
- Оборотный материал наполняется посредством AC двигателей.
- В контрольном механизме гидравлическое горизонтальное уплотнение и срез.
- Импульсные или термосварочные агрегаты для различных типов упаковочных материалов.
- Полностью соответствует CE стандартам.
- 7-дюймовый сенсорный экран на нескольких языках.

#### Рабочие инструменты и оборудование

- Система газового наполнения
- Питающий вид
- Конвейер готовой продукции
- Специальный Vacuum поддерживаемые ремнями (увеличивает время срока службы ремня и скорость машины)
- Инструмент Евро-Slot
- Штрих-код и дата регистрации
- Свяжитесь с нами в связи с различными типами упаковок, продуктов и возможностей.

AR

- مناسب لتعبئة المنتجات الحبيبية بحساسية عالية. يتم فحصها بواسطة مشغل دقيق مستقل عن ماكينة التغليف. يتم التحكم بها بواسطة شاشة لمسية بشكل مستقل عن ماكينة التعبئة. تتمتع الماكينة بالعديد من المزايا المختلفة مثل التفريغ المتعدد، التغذية الآلية للمنتج، تنظيف أي، تسجيل المؤشرات المختلفة للمنتجات المختلفة، إمكانية الإختبار من بين اللغات المختلفة. يمكن إنتاجه بعدد كفات مختلفة من حيث العدد والحجم وفقا لنوع المنتج والسرعة والحساسية. الكلفة والتغذية سهلة الفك والتنظيف.
- جميع الأسطح التي تلامس المنتج مصنعة من الفولاذة AISI 304 غير القابل للصدأ و المناسبة للمواد الغذائية.
- بفضل مجموعة الياقة القابلة للتغير بسهولة يمكن القيام بضبط نوع العبوة بشكل حساس.
- بفضل التحكم بالبقع القابل للضبط بسهولة يمكن القيام بضبط طول العبوة بشكل حساس.
- يتم فحص أخطاء الطابعة بشكل مستمر وبفضل عملية التوقف الآلية في أخطاء الطابعة يتم التغلب على مشاكل الطابعة الخاطئة وعدم الطابعة.
- وحدة تحريك الفلم محرك AC
- وحدة إغلاق وقطع الفوهة الأفقية ذات التحريك الهوائي.
- يمكن تطبيق اللصق الحار والساخن بحسب نوع التغليف.
- تركيب وفقا لمعايير CE
- إستعمال سهل بفضل الشاشة اللمسية القابلة للإستعمال بخيارات لغات متعددة.

#### التجهيزات الإختيارية

- وحدة تعبئة الترويجي
- وحدة التغذية الطرزونية
- ناقل المخرج
- حزام مع شفاط
- ثقب علاقة يورو هوو
- طابعة لطباعة الباركود والتاريخ
- ماص للكهرباء الستاتيكية
- يمكنك الإتصال بنا من أجل الوزن ونوع الكيس.